



SEK5 - 3CA MŁOT PNEUMATYCZNY



ŚREDNI MŁOT
PNEUMATYCZNY

HEAVY DUTY


MASA 5 kg

Wbudowany
tłumik wibracji




DŁUTA DO ZAKUPU OSOBNO


414073

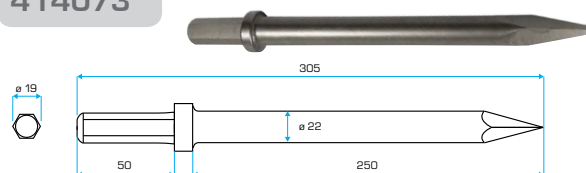

414074

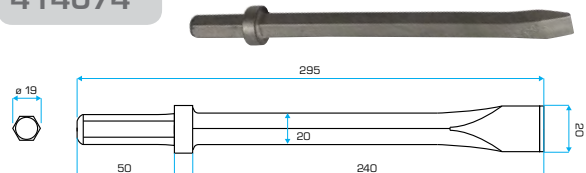

414236

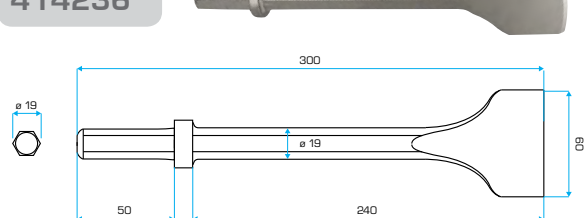

| MODEL | CZĘSTOTLIWOŚĆ Hz | ŚREDNICA DŁUTA mm | DŁUGOŚĆ mm | MASA Kg | ZUŻYCIE POWIETRZA l/min | WEJŚCIE ZASŁAJĄCE Inch mm | POZIOM WIBRACJI m/s ² | POZIOM HAŁASU dB (A) | MAX. CIŚNIENIE PRACY P bar |
|------------|---------------------|----------------------|---------------|------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| SEK5 - 3CA | 43 | 19 | 365 | 5 | 690 | G1/2" - Ø13mm | 9,27 | 107 | 2 - 6 |

SEK2 - 1CP

MŁOTEK ŚCINAK PNEUMATYCZNY




Długość z dłutem 380 mm

MASA z dłutem 2,4 kg


Mocowanie dłuta
młotków **HEX 12,7 mm**

DŁUTA DO ZAKUPU OSOBNO

5466040

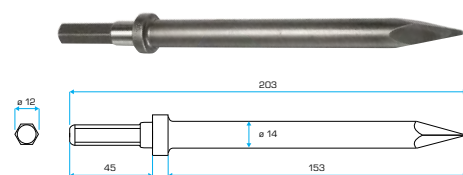

5466050

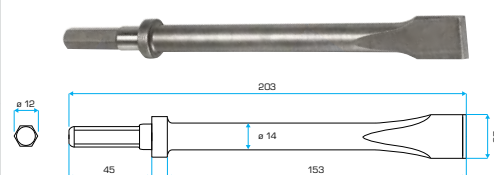

BKA25 - A

MŁOT PNEUMATYCZNY



MASA 25 kg

HEAVY DUTY


CIĘŻKI MŁOT
PNEUMATYCZNY

Wbudowany
tłumik wibracji




DŁUTA DO ZAKUPU OSOBNO

414001

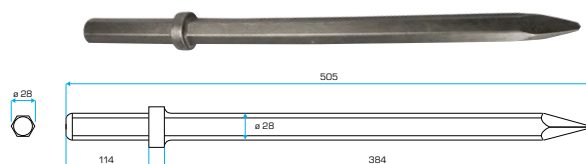

414002

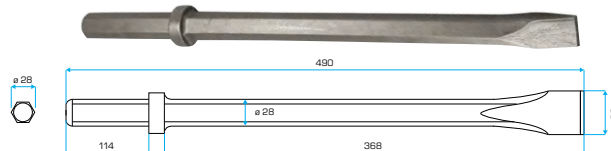

| MODEL | CZĘSTOTLIWOŚĆ Hz | ŚREDNICA DŁUTA mm | DŁUGOŚĆ mm | MASA Kg | ZUŻYCIE POWIETRZA l/min | WEJŚCIE ZASILAJĄCE Inch^{1/2} / mm | POZIOM WIBRACJI m/s² | POZIOM HAŁASU dB (A) | MAX. CIŚNIENIE PRACY P bar |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------------|
| SEK2-1CP | 84 | 12,7 | 220 | 2,34 | 320 | G1/2" - ø13mm | 3,4 | 105,4 | 2 - 6 |
| BKA25-A | 24 | 25 x 108 | 640 | 25 | 1400 | G 3/4" RS | 3,14 | 103 | 4 - 7 |